



図1 JS 技術開発実験センターの施設配置及び実験棟の外観

項目	実験プラントの概要
構造	鋼板製
流入水	最初沈殿池越流水（沈後水）
水処理方式	標準活性汚泥法
処理能力	日最大50m ³ /日×2系列 それぞれ単独運転可能

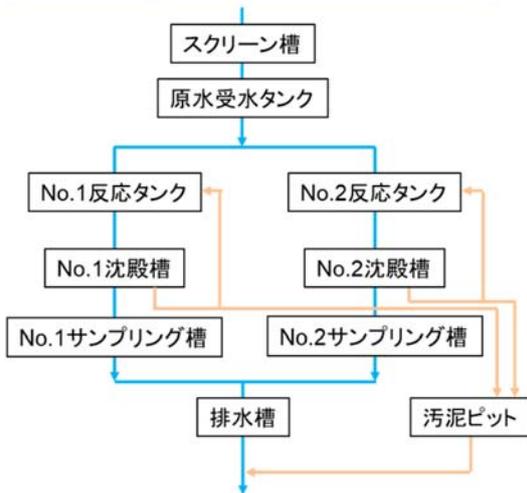


図2 活性汚泥処理実験プラントの概要及び外観